

SCHÖNOX AS är en 1-komponent antimögelbehandlad alkoxybaserad silikonfogmassa. Produkten är speciellt anpassad för tätning och fyllning av fogar utsatta för hög fuktighet i t.ex. badrum, duschrum, kök, toaletter och liknande. SCHÖNOX AS kan användas inom- och utomhus i såväl privat som offentlig miljö.

Egenskaper

- Elastisk fogmassa
- 1-komponent, alkoxybaserad silikonfogmassa
- Antimögelbehandlad
- God vidhäftning mot de flesta byggmaterial utan föregående primning
- Smidig konsistens och enkel att glätta
- Högelastisk

Användningsområde

SCHÖNOX AS är en antimögelbehandlad alkoxybaserad silikonfogmassa för mjukfogning av våtrum och liknande. SCHÖNOX AS är färgavstämd mot SCHÖNOX fogbruk. Den är speciellt lämplig att använda till:

- Våta utrymmen i privat och offentlig miljö.
- Kök, tvättstugor, storkök och liknande.
- Simbassänger och pooler.
- Inom- och utomhus.
- Mot de flesta typer av byggnadsmaterial t.ex. metall, trä, glas, plast, betong m.m.
- Önskas en övermålningsbar eller matt fog ska istället SCHÖNOX SMP användas. Den rekommenderas även för fogning av porösa material (så som marmor etc) där risk för absorption finns.
- Då en vit mjukfog önskas rekommenderas antingen SCHÖNOX SMP eller SCHÖNOX ES.

OBS! Vid fogning i rum med mindre ljusinsläpp finns risk för gulning om ljus kulör används.

Förbehandling av underlag

- Säkerställ att ytorna som ska fogas är rena och fria från smuts, damm fett, olja och liknande.
- Både vidhäftning och hårdtid påverkas av luftfuktighet. Vid användning under låg luftfuktighet eller mellan vattentäta material förlängs härdningstiden avsevärt.
- Metalltytor ska avfettas och eventuellt slipas innan fogning. Järn och galvaniserad metall ska primas innan fogning.

- Glasytor ska torkas av med T-Röd eller acetone innan fogning
- Gör alltid ett vidhäftningsprov innan fogning mot alla typer av plast.
- Vid mjukfogning av keramik i simbassänger och liknande ska fogbredden mellan plattorna vara minst 5 mm.

Åtgång

Beroende på fogens bredd och djup räcker 1 patron, 300 ml enligt nedan (ca värden).

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bredd (mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Djup (mm) | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Antal m/patron | 8,3 | 6,3 | 4,3 | 2,5 | 1,7 | 1,3 |

Hälsa och miljö

Märkning Ej märkningspliktig

Hanteringsföreskrifter
laktag god arbetshygien. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med mycket vatten och ta kontakt med läkare. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa förpackning eller etikett. Förvaras oåtkomligt för barn.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad och miljödeklaration.


Bruksanvisning

- Använd gärna maskeringstejp för att få snygga fogar.
- Anpassa/skär spetsen så att fogen är något mindre än önskad fogbredd.
- Applicera SCHÖNOX AS med en fogpistol.
- Fogmassan måste pressas noga fast i fogen för att få en fullständig vätning av fogytorna.
- Glätta massan omgående efter fogning. För att förenkla glättningen kan lite diskmedel eller liknande tillsättas i glättningsvätskan. Dra bort maskeringstejpen omgående efter glättning

Teknisk data

- Typ: Antimögelbehandlad alkoxy silikon
- Konsistens: Tixotrop pasta
- Temp.bestånd: -0°C till +100°C
- Arb.temp: +5°C till +40°C och min. 30 % RF.
- Skinnbildning: Ca 10 – 25 min vid +20°C
- Hårdhet: Ca 20 Shore A
- Hårdtid: Ca 2 mm första dygnet. Ca 10 mm efter 7 dygn.
- Övermålningsbar: Nej
- Glättningsvätska: Vatten med några droppar färglöst diskmedel/såpa.
- Klass: F 25 LM

Ovannämnda tider är givna enligt normala förhållanden (+18°C och 50% RF). Var uppmärksam på att yttre påverkan så som temperatur, luftfuktighet, direkt solljus och tryck, etc. påverkar tiderna,

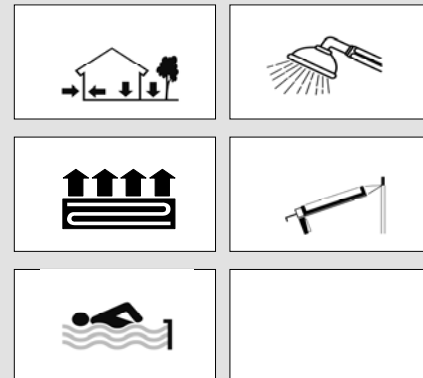

Begränsningar

- SCHÖNOX AS har god beständighet mot alkaliska föreningar (dock inte lut), men begränsad beständighet mot syreföreningar (till exempel saltsyra och svavelsyra).
- Feta plaster såsom polyetylene PE, polypropylen, samt teflon kan inte fogas pga. dålig vidhäftning till dessa material.
- Lösningsmedel sväller och bryter ned silikonmassan. Bensin och diesel har samma effekt.
- SCHÖNOX AS ska inte användas mot marmor och natursten pga. risk för missfärgning.
- OBS! Kan inte användas i akvarium.

Förpackning

- 300 ml patron

Lagring

- Minst 18 månader i öppnad förpackning

Färger

| Färg | Art.nr | NCS-kulör |
|---------------|--------|-----------|
| ■ Transparent | 4000 | - |
| ■ Grå | 4002 | 3502-Y |
| ■ Silvergrå | 4003 | 2000-N |
| ■ Sandbeige | 4005 | 1005-Y50R |
| ■ Mörkgrå | 4008 | 5502-Y |
| ■ Antrazitgrå | 4009 | 7502-B |
| ■ Svart | 4010 | 9000-N |

Tips

- Beakta väderförhållandet vid arbete utomhus. Skydda nyligen applicerade fogar mot direkt solljus och regn.

Informationen är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Akzo Nobel Bygglim AB
Box 11550
100 61 STOCKHOLM
T 08-743 4000
F 08-643 6370